



莱斯特科技
Lesite Technology

莱斯特科技

塑料焊接和工业加热设备专业制造商
Professional Manufacturer of Plastic Welding Equipment



PLASTIC WELDING

福州莱斯特塑料焊接科技有限公司

LESITE 10/2023-CN

电话: 400-668-7810

邮箱: info@lesite.com.cn
网址: www.lesite.com.cn

福建省福州市仓山区金山
浦上工业区(台江园)镜浦路5号



扫码关注公众号

Company Introduction

公司简介

福州莱斯特塑料焊接科技有限公司是一家专业从事塑料焊接和工业加热设备研发、生产制造与技术服务咨询的高新技术企业。产品包含屋面焊接机、土工膜焊接机、塑料挤出式焊枪、热风焊枪、加热器、广告篷布焊接机、塑料地板焊接机、电热刀和检测设备等，广泛应用于工程建筑防水、塑料焊接、工业加热等众多领域。

2005-2010

- 三个怀揣梦想的年轻人开启创业之路
- 员工3人，面积150平方
- 首款土工膜焊接机研发成功，应用于南水北调等国家重点工程
- 2010年迁入市级科技企业孵化器，福州莱斯特科技公司成立
- 员工12人，面积600平方，组建研发和销售团队

2012-2015

- 热风焊枪系列、挤出式焊枪系列、屋面焊接机系列相继推出
- 海外业务也开始拓展，瑞士、美国等同行来我司考察并洽谈合作
- 2015年进入加速孵化阶段，产品不断推出并完善
- 员工30人，面积1000平方，销售额突破千万

2017

- 形成七大类产品线，共20多种产品
- 拥有独立的现代化厂房，员工57人，面积4000平方
- 运营亚马逊、阿里、天猫等多个电商平台，产品销售和服务覆盖50多个国家和地区

2021-至今

展望未来

- 荣誉国家级高新技术企业认定
- 制定未来5年全球发展战略
- 创立国际化品牌，建立全球销售网络
- 销售额突破1个亿



证书



Table of contents

— 目录

— 土工膜焊接机

- LST-GM1/GM2
- LST800/810/820
- LST900
- LST700

P5/P16

— 塑料挤出式焊枪

- LST600A/B/C
- LST610A/B/C
- LST600E/600F/610E
- LST620

P17/P30

— 检测设备

- LST-T001
- LST-T002
- LST-T003
- LST-T004
- LST-PULLER 1

P31/P32

— 手动热风焊枪

- LST1600
- LST2000
- LST3400

P33/P44

— 屋面焊接机

- LST-WP1
- LST-WP2
- LST-WP4
- LST-RM1
- LST-TAC
- LST-EMW

P45/P60

— 广告篷布焊接机

- LST-UME
- LST-MAT1
- LST-MAT2
- LST-PAU

P61/P66

— 地板焊接机

- LST-FLR

P67/P68

— 电热刀

- LH8100
- LH8150
- LH8200
- LH8250

P69/P72

— 超声波/磁焊机

- LST-C800
- LST-C4200

P73/P74

— 压轮/配件

- 硅胶压轮
- 铁氟龙压轮
- 铜/钢压轮
- 发热芯
- 其他配件

P75/P76



LST800



LST810



LST900



LST-GM1



LST-GM2



LST700

土工膜焊接机

✘ 设备匹配更契合

隧道防水、地下防渗、水产养殖、污水处理等多领域工程的HDPE、LDPE、PP及其它热塑性塑料的土工膜焊接设备一一匹配，客户选择一目了然，轻松自如。

✔ 质量保障更体系

提供气密性检测和剪切、剥离等检测焊缝的设备，在施工现场检查焊缝情况，全方位保障焊接质量。



两布一膜复合膜焊接
LST8000D




HDPE(1.2mm) 膜材焊接
LST700



复合土工膜材料焊接
LST800



HDPE(1.5mm) 膜材焊接
LST-GM1

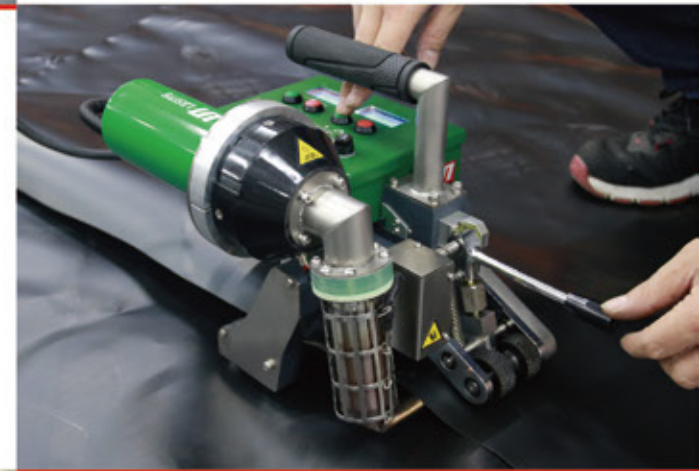

HDPE(2.5mm) 隧道排水板焊接
LST900



HDPE 膜材铺设
LST-PULLER 1

LST800/810/820

土工膜焊接机

配件



双焊缝热楔刀



单焊缝热楔刀



硅胶压轮



滚花钢压轮



数显

专业首选



型号	LST800	LST800D	LST810	LST820
输入电压	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	800 / 1100 W	800 / 1100 W	800 / 1100 W	800 / 1100 W
焊接速度	0.5 ~ 5 m/min	0.5 ~ 5 m/min	0.5 ~ 5 m/min	0.5 ~ 5 m/min
加热温度	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C
焊接材料厚度	0.2 ~ 1.5 mm (单层膜厚)	0.2 ~ 1.5 mm (单层膜厚)	0.2 ~ 1.5 mm (单层膜厚)	0.2 ~ 1.5 mm (单层膜厚)
焊缝宽度	12.5 mm*2条, 空腔12mm	12.5 mm*2条, 空腔12mm	15 mm*2条, 空腔12mm	15 mm*2条, 空腔12mm
焊缝强度	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)
整机重量	5.0 kg	5.0 kg	5.5 kg	6.0 kg
搭接宽度	10 cm	10 cm	15 cm	20 cm
数显功能		温度与速度双显示		
认证	CE	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年	一年

LST900


土工膜焊接机



压力调节系统



900 反馈式数字控制系统

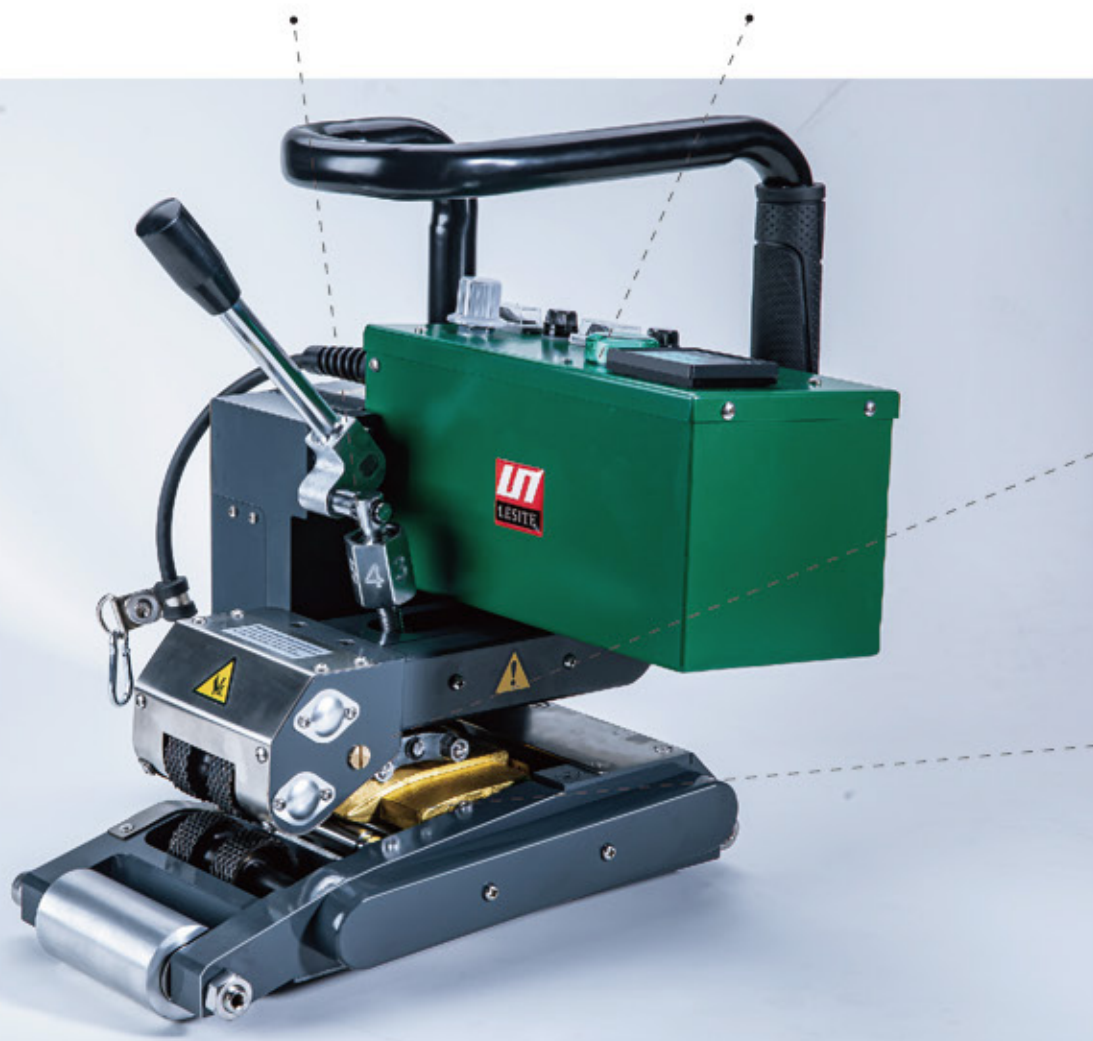

LST900



LST900D

专业首选

型号	LST900	LST900D
输入电压	120 / 230 V	120 / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	1650 / 1800 W	1650 / 1800 W
焊接速度	1 ~ 5 m/min	1 ~ 5 m/min
加热温度	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C
焊接压力	100 ~ 1000 N	100 ~ 1000 N
焊接材料厚度	1.0 ~ 3.0 mm (单层膜厚)	1.0 ~ 3.0 mm (单层膜厚)
搭接宽度	12 cm	12 cm
焊缝宽度	16 mm*2条, 空腔15mm	16 mm*2条, 空腔15mm
焊缝强度	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)
整机重量	13.0 Kg	13.0 Kg
数显功能	温度显示	温度与速度双显示
认证	CE	CE
质保	一年	一年



大扭矩传动系统



全新升级的加热系统




900D 控制面板双数字显示功能

LST-GM1/GM2


土工膜焊接机



型号	LST-GM1	LST-GM2
输入电压	120 / 230 V	120 / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	1400 W	600 W
焊接速度	0.5 ~ 5.0 m/min	0.5 ~ 5.0 m/min
加热温度	50 ~ 450 °C	50 ~ 450 °C
焊接压力	100 ~ 1000 N	100 ~ 1000 N
焊接材料厚度	0.2 ~ 2.0 mm (单层膜厚)	0.2 ~ 2.0 mm (单层膜厚)
搭接宽度	12 cm	12 cm
焊缝宽度	15 mm*2条, 空腔15mm	15 mm*2条, 空腔15mm
焊缝强度	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)
整机重量	9.0 Kg	7.5 Kg
进膜方式	双向进膜	双向进膜
数显功能	温度和速度双数显	温度和速度双数显
认证	CE	CE
质保	一年	一年

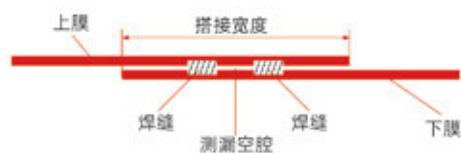

LST-GM1 焊接示意图

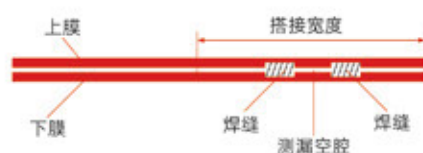

LST-GM2 焊接示意图



压轮机构




控制系统



加热系统



进膜机构

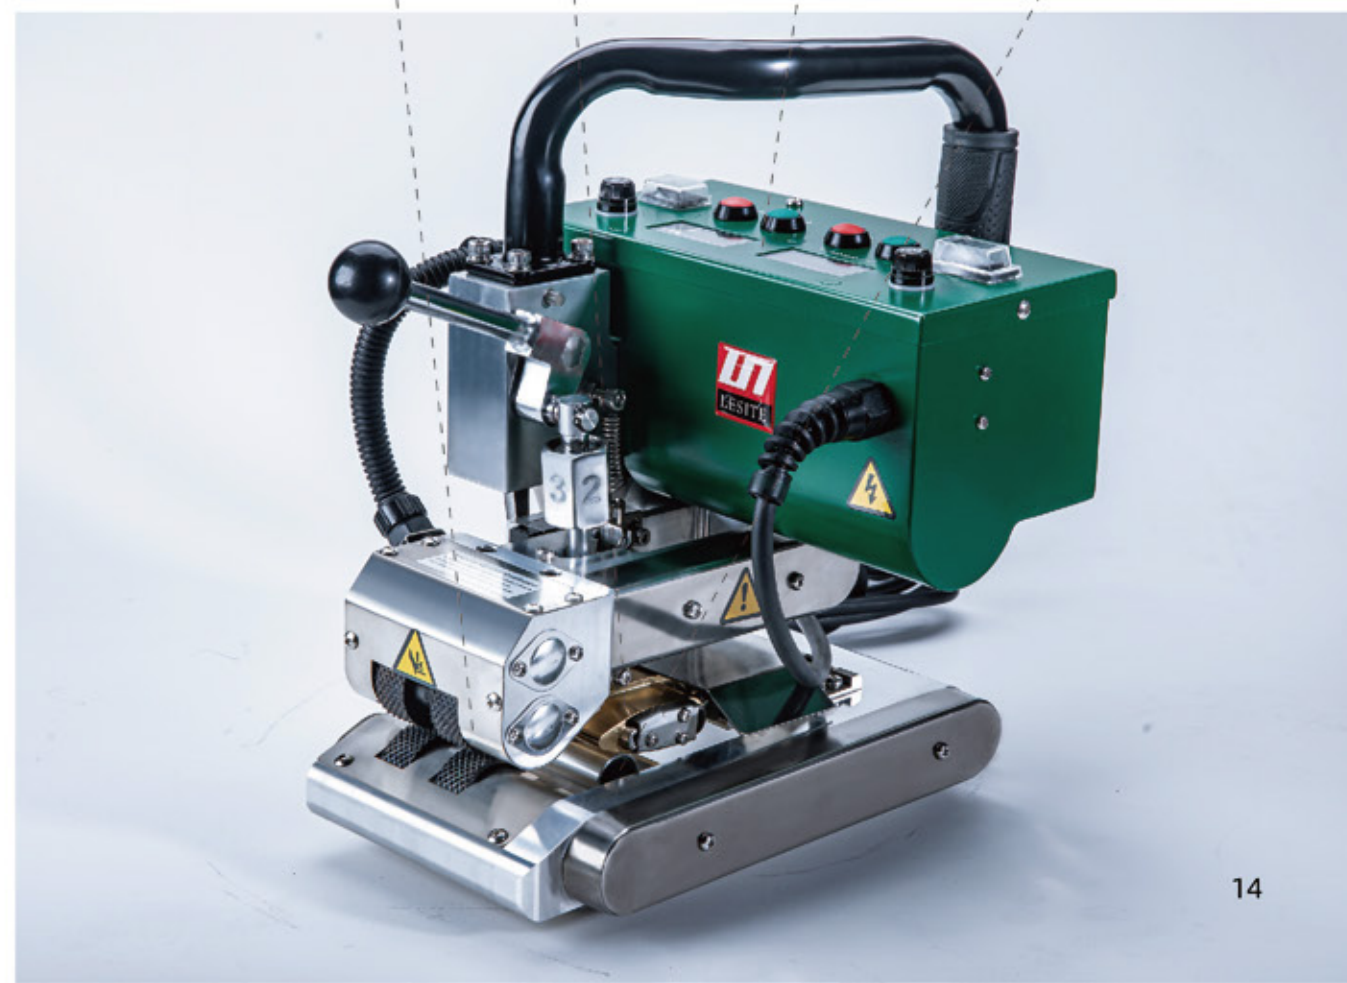

LST700

土工膜焊接机



控制系统



热风加热系统



输入电压	120 / 230 V
频率	50 / 60 Hz
功率	2200 / 2800 W
焊接速度	0.5 ~ 3.5 m/min
加热温度	50 ~ 620 °C
焊接压力	100 ~ 1000 N
焊接材料厚度	0.5 ~ 2.0 mm (单层膜厚)
搭接宽度	16 cm
焊缝宽度	15 mm*2条, 空腔15mm
焊缝强度	≥ 85 % 母材 (剪切方向抗拉)
整机重量	7.5 Kg
数显功能	温度和速度双数显
认证	CE
质保	一年



压力调节系统



压轮机构

塑料挤出式焊枪

广泛应用领域

环保设备、防腐设备、车厢内胆、电镀储槽、塑料管道、塑料膜材等多领域的制作、拼接和修补，不同焊接领域无忧选择。

客户专业之选

提供多级别驱动电机、多种功率加热系统，满足客户对焊接质量的不同需求，选择更智能，使用更安心。



LST600A



LST610A



LST610E



LST620



PP 板材焊接
LST610B



塑料管道的焊接
LST620

土工膜的修补焊接
LST600A



塑料管道的焊接
LST610C



LST600

塑料挤出式焊枪



数显



双加热挤出式焊机系列

-  智能温度补偿
-  故障代码预警
-  冷启动保护

型号	LST600A	LST600B	LST600C
输入电压	230 V	230 V	230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
挤出电机功率	800 W	800 W	800 W
热风功率	1600 W	3400 W	1600 W
焊条加热功率	800 W	800 W	800 W
热风温度	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C
塑料挤出温度	50 ~ 380°C	50 ~ 380°C	50 ~ 380°C
挤出量	2.0 ~ 2.5 Kg/h	2.0 ~ 2.5 Kg/h	2.0 ~ 2.5 Kg/h
焊条直径	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm
整机重量	6.9 Kg	6.9 Kg	6.9 Kg
驱动电机	HIKOKI 日立	HIKOKI 日立	HIKOKI 日立
数显功能	挤出温度	挤出温度	挤出温度
故障显示	代码预警	代码预警	代码预警
认证	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年



该挤出式焊枪是国内首款提供母材和焊条双极独立加热、数字温控显示、360°可旋转焊嘴、电机冷启动保护等功能，操作方便、性能稳定、挤出量大、可持续焊接，适用于PE、PP、PVC、PVDF及其他热塑性塑料的焊接。

双加热系统

进料加热系统与热风加热系统独立分开，保证母材和焊条熔化温度一致，从而达到最佳焊接效果

智能温控系统

微电脑芯片控制，操作简便直观、保护功能强



360°旋转焊嘴

热风焊嘴可进行360°全方位调整，满足不同的应用需求

冷启动保护

未达到预设的熔化温度，挤出马达无法启动，有效地避免了误操作对设备带来的损伤



LST610

塑料挤出式焊枪

双加热挤出式焊机系列

-  智能温度补偿
-  故障代码预警
-  冷启动保护
-  挤出电机过载保护



数显



型号	LST610A	LST610B	LST610C
输入电压	230 V	230 V	230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
挤出电机功率	1300 W	1300 W	1300 W
热风功率	1600 W	3400 W	1600 W
焊条加热功率	800 W	800 W	800 W
热风温度	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C
塑料挤出温度	50 ~ 380°C	50 ~ 380°C	50 ~ 380°C
挤出量	2.0 ~ 3.0 Kg/h	2.0 ~ 3.0 Kg/h	2.0 ~ 3.0 Kg/h
焊条直径	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm, 可定制φ5 mm
整机重量	7.2 Kg	7.2 Kg	7.2 Kg
驱动电机	METABO 麦太保	METABO 麦太保	METABO 麦太保
数显功能	挤出温度	挤出温度	挤出温度
故障显示	代码预警	代码预警	代码预警
认证	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年

LST600E/600F/610E

塑料挤出式焊枪



型号	LST600E	LST600F	LST610E
输入电压	230 V	230 V	230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
挤出电机功率	800 W	1200 W	1300 W
热风功率	3400 W	3400 W	3400 W
焊条加热功率	/	/	/
热风温度	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C	20 ~ 620°C
塑料挤出温度	/	/	/
挤出量	2.0 ~ 2.5 Kg/h	2.5 ~ 3.0 Kg/h	2.5 ~ 3.0 Kg/h
焊条直径	φ3.0 ~ 4.0 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm	φ3.0 ~ 4.0 mm
整机重量	6.0 Kg	7.5 Kg	6.3 Kg
驱动电机	HIKOKI 日立	FEIJI 飞机	METABO 麦太保
电机过载保护			•
认证	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年

LST620

塑料挤出式焊枪

该挤出式焊枪是国内首款塑料颗粒进料筒式挤出式焊枪，具有母材和塑料颗粒双极独立加热、数字温控显示、360°可旋转焊嘴、电机冷启动保护等功能，操作方便、性能稳定、挤出功率大、挤出量更大、可持续焊接，适用于PE、PP、PVC、PVDF及其他热塑性塑料的焊接。

输入电压	230 V
频率	50 / 60 Hz
挤出电机功率	1300 W
热风功率	1600 W
颗粒加热功率	800 W
风温	20 ~ 620°C 可调
塑料挤出温度	50 ~ 380°C 可调
挤出量	2.0 ~ 3.5 kg/h
整机重量	8.0 Kg
驱动电机	METABO 麦太保
认证	CE
质保	一年



双极独立加热



冷启动保护



颗粒进料



数字温控显示



检测设备



LST-T001
气压测试针

是土工膜焊机配套检测产品之一，用于对土工膜焊缝进行充气测漏检测。



LST-T002
真空测漏仪

是土工膜焊机配套检测产品之一，针对T型焊缝和修补部位进行密封性负压检测。



LST-T003
电火花测漏仪

在施工现场对塑料板材和土工膜的焊缝质量进行定点的漏点检测。



LST-T004
拉力测试机

用于施工现场对土工膜、土工膜编织物、土工膜焊缝强度进行剥离和拉伸测试。



LST-PULLER 1
拉膜器

用于膜材铺设，开口最大厚度10mm,采用自夹紧结构，滚花压轮牢固夹住材料,独特设计自锁装置，确保夹紧更可靠。



手动热风焊枪

选择多样性

外观从一体式到分体式，电机从有刷变无刷，性能从专业级到经济型，多种风嘴、多种型号满足不同加热的应用场合，深度契合客户的设备所需。

品质新升级

每款热风焊枪都能升级为无刷电机—免维护、长寿命、低噪音、低振动。每支热风焊枪出厂前都要进行100%性能和安全的三重测试



LST1600S



LST1600D



LST2000




LST3400A



土工膜的修补焊接
LST1600A



PP 塑料型材的焊接
LST1600S

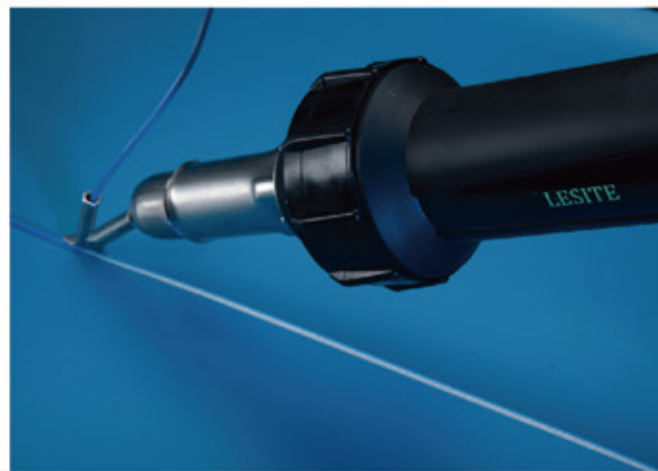

土工膜的修补焊接
LST2000

PVC 地板的焊接
LST1600E





为专业而设 匠“芯”升级

“芯”结构

智能温控
驱动更先进

防过热保护

发热芯保护+枪体保护

全新电机

防尘+耐磨+低噪

更精准

智能省心

强劲有力

动力源源不断

电机总成升级

全新自主开发的驱动电机，采用先进的装配工艺，高质量的防尘轴承，耐磨的碳刷，持久耐用，整体使用寿命 ≥ 1000 小时。

电源开关升级

全新的电位计采用金属密封结构，牢固耐用，密封性能可靠，使用寿命更加持久。



过热保护升级

全新开发的硅光电传感器替代传统的光敏电阻控制更加精准，抗外界干扰能力强，智能控制也可以自动降低加热功率，从而调节出风口的温度，防止加热芯过热而损坏。

电位器升级

全新的电位器采用金属密封结构，牢固耐用，密封性能可靠，使用寿命更加持久。

LST1600

手动热风焊枪



配件



20mm 扁嘴



40mm 扁嘴



φ5mm 圆嘴



圆快速焊嘴



三角快速焊嘴



点焊嘴



90° 焊嘴



120° 焊嘴



LST1600A



LST1600S



LST1600D



LST1600E

型号	LST1600A	LST1600S	LST1600D	LST1600E
输入电压	120 V / 230 V	120 V / 230 V	120 V / 230 V	120 V / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	1600 W	1600 W	1600 W	1600 W
调温范围	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C
风量	最大 180 L/min	最大 180 L/min	最大 180 L/min	最大 180 L/min
噪音	≤ 65 Db	≤ 65 Db	≤ 65 Db	≤ 65 Db
重量	1.1 Kg	1.05 Kg	1.05 Kg	1.05 Kg
马达	有刷	有刷	有刷	有刷
手柄尺寸	φ 65 mm	φ 58 mm	φ 58 mm	φ 58 mm
数显功能			•	
过热保护	•	•	•	•
温度控制	开环	开环	闭环	开环
认证	CE	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年	一年

☆ 以上热风枪可选配无刷电机

LST2000

手动热风焊枪



型号	LST2000	LST2000-G	LST2000D	LST2000D-G	LST2000D-G
输入电压	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	1600 W	1550 W	1600 W	1550 W	50 W
调温范围	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C	20 ~ 620 °C
噪音	≤ 65 Db	≤ 65 Db	≤ 65 Db	≤ 65 Db	≤ 65 Db
重量	2.4 Kg	1.2 Kg	2.4 Kg	1.2 Kg	1.05 Kg
手柄尺寸	φ 42 mm	φ 42 mm	φ 42 mm	φ 42 mm	φ 65 mm
数显功能			•	•	
过热保护	•	•	•	•	
风管	3 m	3 m	3 m	3 m	
温度控制	开环	开环	闭环	闭环	
认证	CE	CE	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年	一年	一年

☆ 以上热风枪可选配无刷电机

LST3400

塑料挤出式焊枪

该热风焊枪功率大、用途广，采用双重绝缘、两级过热保护、恒温控制、连续可调。适用于PE、PP、EVA、PVC、TPO、PVDF等各种热熔性塑料的焊接，也可用于热成型、热收缩、干燥、点燃等作业。

型号	LST3400A
输入电压	230 V
频率	50 / 60 Hz
功率	3400 W
调温范围	20 - 620 °C
风量	最大 360 L/min
噪音	≤ 65 Db
重量	1.2 Kg
电机	有刷
手柄尺寸	φ 65 mm
过热保护	•
温度控制	开环
认证	CE
质保	一年

☆ 以上热风枪可选配无刷电机



配件



70mm 扁嘴



U 型反射嘴

可调节温度

温度可自由调节，安全可靠





LST-WP1



LST-WP2



LST-WP4



LST-TAC

屋面焊接机

应用场多

无论是平面屋顶的大面积焊接，还是女儿墙和天沟处的局部焊接，满足客户屋面防水卷材焊接的一切所需，使用更省心、焊接更放心！

适用范围广


工业厂房、公共场馆、地下工程、港口码头、游泳池等多领域的PVC、TPO、EPDM和SBS改性沥青等卷材匹配不同型号屋面焊接机可适用，让焊接更便捷轻松。



LST-RM1




LST-EMW

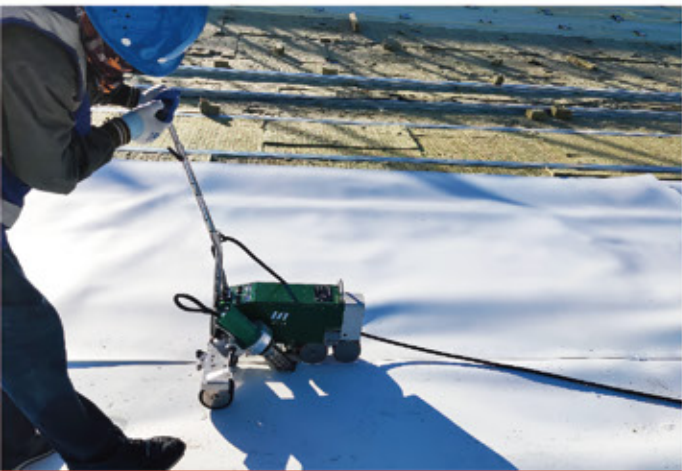

快速高效焊接TPO卷材
LST-WP1



非明火的方式焊接改性沥青
LST-WP2

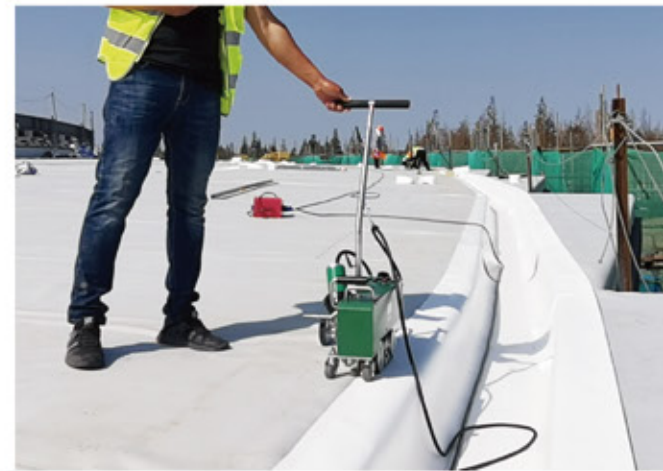

立面和局部的焊接
LST-TAC

天沟边缘焊接
LST-WP4



LST-WP1

屋面焊接机

该焊机采用先进的热风加热技术，操作简便、性能稳定、整机功率大、焊接速度快、焊接效果好，适用于PVC、TPO、EPDM、CPE等高分子防水卷材的屋面防水焊接施工。

专业首选

型号	LST-WP1	LST-WP1 ^{BL}
输入电压	230 / 380 V	230 / 380 V
功率	4200 / 5200 W	4200 / 5200 W
焊接温度	50 ~ 620 °C	50 ~ 620 °C
焊接速度	1 ~ 10 m/min	1 ~ 10 m/min
焊缝宽度	40 mm	40 mm
外形尺寸 (长×宽×高)	555 × 358 × 304 mm	555 × 358 × 304 mm
重量	38 kg	38 kg
马达	有刷	无刷
风量	不可调	70-100%无极可调
认证	CE	CE
质保	一年	一年



精确的导向定位系统




智能的控制系统



高效率的焊接风嘴



先进的皮带压合轮系统

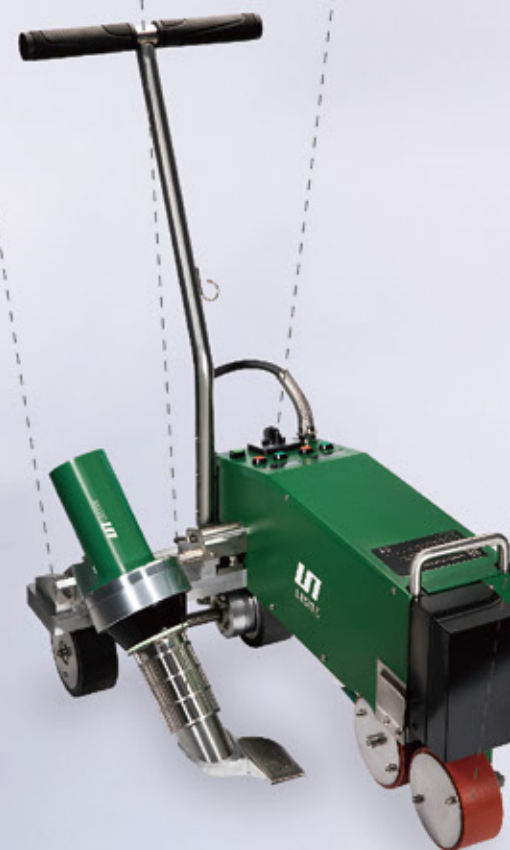


LST-WP2

— 沥青焊接机

该焊机采用先进的热风加热技术，操作简便、性能稳定、整机功率大、焊接速度快、焊接效果好，适用于SBS改性沥青防水卷材的屋面防水焊接施工。

型号	LST-WP2
输入电压	230 V
功率	4200 W
加热温度	50 ~ 620 °C
焊接速度	1 ~ 10 m/min
焊接宽度	80 ~ 100 mm
重量	38 kg
认证	CE
质保	一年

非明火的方式焊接改性沥青

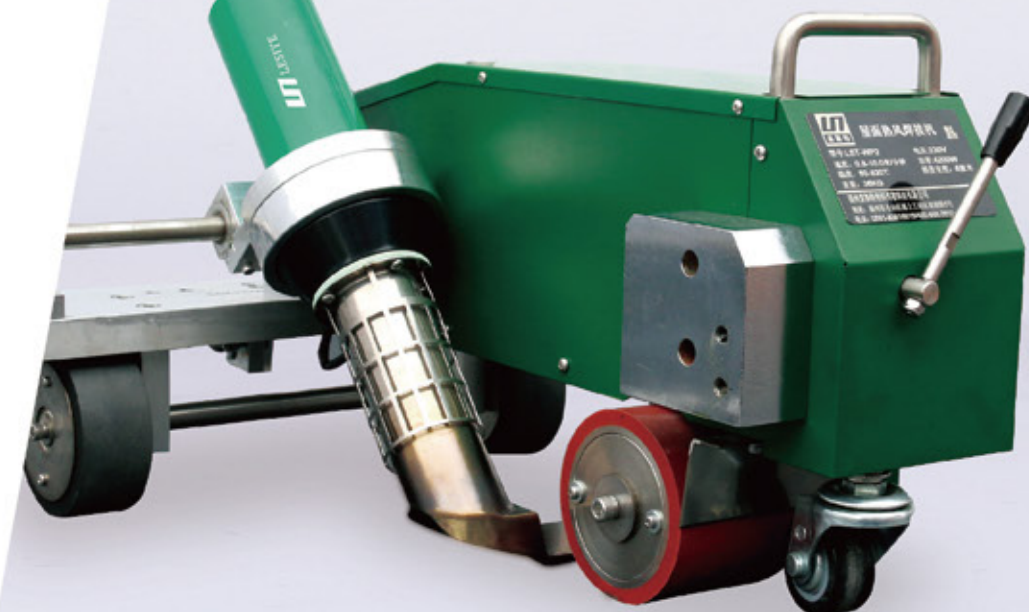

LST-WP4

屋面焊接机



全新外形设计的屋面热风焊接机WP4，实现多场景的焊接应用。无论是在屋顶的天沟内或者边沿上，还是靠近女儿墙或者其他狭窄的空间，都能快速实现高质量的热塑性防水卷材的焊接（PVC、TPO、EPDM）。

强劲


紧凑

耐用

专业首选

型号	LST-WP4	LST-WP4 
输入电压	230 V	230 V
功率	4200 W	4200 W
焊接温度	50 ~ 620 °C	50 ~ 620 °C
焊接速度	1 ~ 10 m/min	1 ~ 10 m/min
焊缝宽度	40 mm	40 mm
外形尺寸 (长×宽×高)	557 × 316 × 295 mm	557 × 316 × 295 mm
重量	28 kg	28 kg
马达	有刷	无刷
风量	不可调	70-100%无极可调
认证	CE	CE
质保	一年	一年

天沟边缘焊接

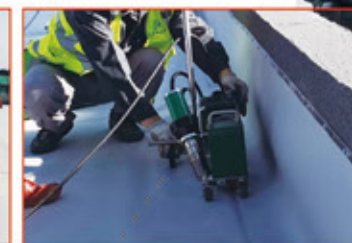

女儿墙焊接

LST-RM1

屋面焊接机

新一代的屋面热风焊机RM1，实惠的价格，迷你的外形，同样配备高端机的3400W大功率加热单元和闭环的数显温度和速度控制面板，实现高质量的热塑性防水卷材的焊接（PVC、TPO、EPDM），整体性能远高于同级别产品。



型号	LST-RM1 
输入电压	230 V
功率	3600 W
焊接温度	50 ~ 620 °C
焊接速度	1 ~ 10 m/min
焊缝宽度	40 mm
外形尺寸（长×宽×高）	530 × 330 × 280 mm
重量	20 kg
马达	无刷
风量	70-100%无极可调
认证	CE
质保	一年



优势特点



专为户外设计的供电模板
供电电压180-240V范围仍可正常使用



重量轻、移动方便
进行无障碍焊接



一键行走按钮
待机状态下移动机器更加便捷



配置免维护无刷电机
赋予其很高的性能和耐用性

LST-TAC

半自动热风焊接机

该焊机是国内首款半自动焊接机，结构设计简单紧凑，使用灵活方便，可应用于立面、顶面和平面等多种场合的焊接施工，焊接速度和效果远远高于手动热风焊枪。

型号	LST-TAC
输入电压	120 / 230 V
功率	1700 W
焊接温度	50 ~ 620 °C
焊接速度	0.5 ~ 5 m/min
焊接宽度	40 mm
重量	4.5 kg
认证	CE
质保	一年

立面和局部的焊接



LST-EMW

屋面磁焊机

全新的屋面电磁焊机，通过微处理器控制的电磁感应将屋面卷材和紧固垫片牢固的焊接在一起，简单的操作、强大的磁力、快速的散热，将热塑性防水卷材固定到屋面的基层上。

型号	LST-EMW
输入电压	230 V
功率	4200 W
焊接时间	0.1 ~ 10 s
输出幅度	40 ~ 100 %
重量	27 kg
认证	CE
质保	一年

优势特点



强劲功率



超强磁力



无损焊接

主机面板

液晶数显，物理按钮多功能切换，
焊接时间1-10秒可供选择



散热器

快速散热系统，点焊更高效，
随机附带10个散热器



广告篷布焊接机

广泛应用领域

为广告喷绘、快速软门、车篷、帐篷、充气城堡等塑料制品的拼接和制作，提供实用和高质量的设备及应用解决方案。

客户专业之选

移动式和桌面式热风焊机满足拼接、折边、穿绳、贴带等不同的工艺要求，操作便捷，简单高效，为用户提供最优质的使用体验。



LST-UME



LST-MAT1



LST-MAT2



LST-PAU




PVC 广告布的拼接
LST-MAT1




桌面式热风穿绳焊接
LST-PAU

PVC 广告布的拼接
LST-UME

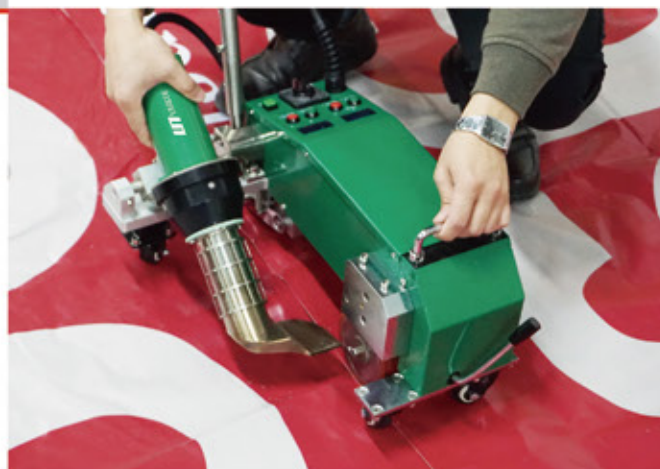

防水布胶带焊接
LST-MAT2

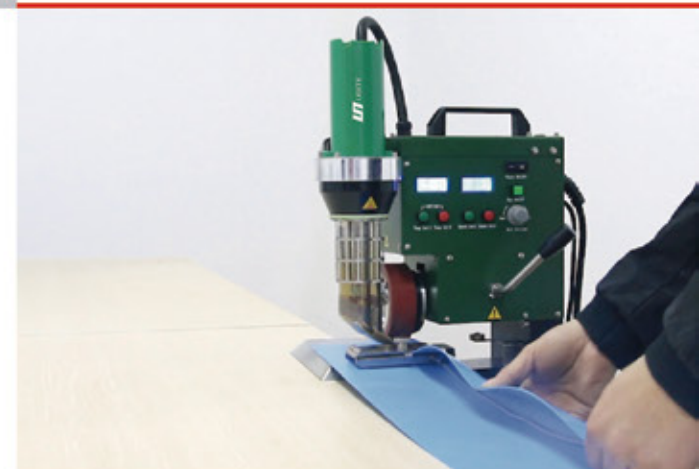

广告篷布焊接机



型号	LST-UME	LST-MAT1	LST-MAT2	LST-PAU
输入电压	120 / 230 V	230 V	230 V	120 V / 230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	2200 / 2800 W	4200 W	4200 W	2300 / 3600 W
焊接速度	1.5 - 10.0 m/min	1.0 - 10.0 m/min	1.0 - 10.0 m/min	1.0 - 12.0 m/min
加热温度	50 ~ 620 °C	50 ~ 620 °C	50 ~ 620 °C	50 ~ 620 °C
焊缝宽度	20 / 30 / 40 mm	40 / 50 / 80 mm	40 / 50 / 80 mm	20 / 30 / 40 mm
整机重量	12.5 Kg	22.0 Kg	24.0 Kg	20.0 Kg
电机	有刷	有刷	有刷	无刷
认证	CE	CE	CE	CE
质保	一年	一年	一年	一年

LST-FLR

塑料地板焊机

该焊机适用于PVC、CV、PUR等塑料材质的弹性地板、防静电地板的接缝焊接，特别应用在学校、医院、机场、运动场地等大型建筑和室外的SES橡胶预制跑道的接缝焊接。

型号	LST-FLR
输入电压	230 / 120 V
功率	1800 W
加热温度	20 ~ 620 °C
焊接速度	1 ~ 10 m/min
外形尺寸 (长×宽×高)	475×373×320 mm
重量	12.5 kg
认证	CE
质保	一年



优势特点



温度和速度闭环控制，同时显示设定值和实际值，操作更直观



导向轮沿着焊缝确保机器直线行走



热风枪单元配置无刷电机，免维护无需更换碳刷，经久耐用



简易的升降轮设计使机器移动和定位更加方便

电热刀



适用范围

- 1、海绵泡沫：海绵、泡沫、泡沫插槽、EPS、EVA、珍珠棉、气泡垫等。
- 2、橡胶塑料：塑料、橡胶、塑料开口、丙烯酸切割、苯木板切割、KT板、广告布、地毯，PVC管、各种塑料板、尼龙管、塑料管、电缆等。
- 3、电缆：合成织物、电缆、编织皮带、吨袋、PVC绳、尼龙绳、包装带、网状织物等。
- 4、布皮革类别：布、无编织的布、窗帘布、帆布、尼龙布、防水布、皮革、地毯等。
- 5、其他类别：软木、污垢清洁、铝制胶片。



LH8100


LH8150

LH8200

LH8250

电热刀系列

各类刀片

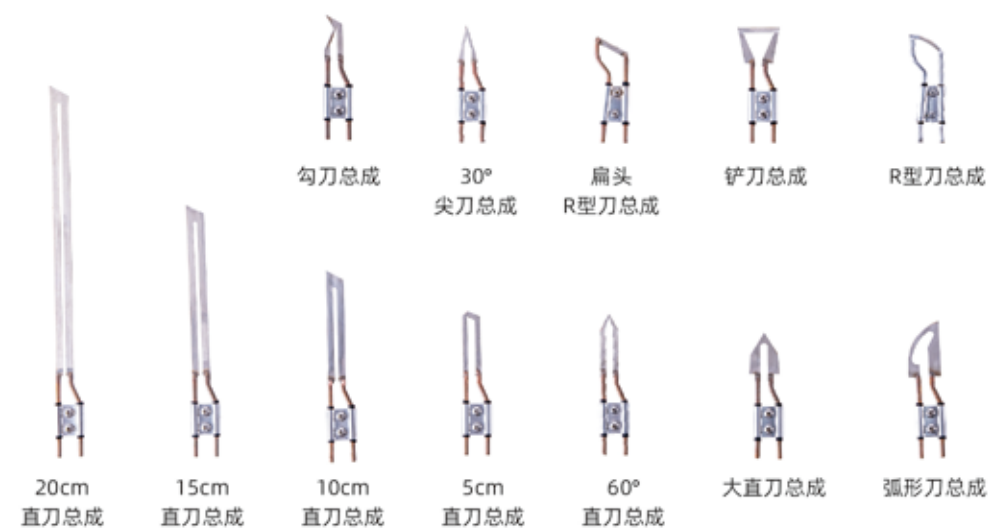

LH8100



LH8150



LH8200



LH8250

型号	LH8100	LH8150	LH8200	LH8250
输入电压	120 / 230 V	120 / 230 V	120 / 230 V	230 V
频率	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz	50 / 60 Hz
功率	100W	150 W	200 W	250 W
调温	可调	可调	可调	可调
刀片温度	50 ~ 600 °C	50 ~ 600 °C	50 ~ 600 °C	50 ~ 600 °C
电源线长度	3 m	3 m	3 m	3 m
产品尺寸	24 X 4.5 X 3.5 cm	24 X 4.5 X 3.5 cm	24 X 4.5 X 3.5 cm	24 X 4.5 X 3.5 cm
包装尺寸	28 X 23 X 8 cm	28 X 23 X 8 cm	28 X 23 X 8 cm	28 X 23 X 8 cm
重量	395 g	395 g	395 g	395 g

LST-C800/C4200

—
超声波/磁焊机



型号	LST-C800
输入电压	230 V
功率	800 W
可配频率	28 K
适配枪头直径	≤12 mm
调谐方式	自动调谐
激励方式	自激式
尺寸	252 X 195 X 424 mm



型号	LST-C4200
输入电压	230 V
频率	50 Hz
功率	4200 W 可调
工作频率	自动
焊接面	≥ φ 75 mm
重量	7.5 Kg
主机尺寸	260 X 280 X 110 mm

压轮/配件

硅胶压轮



铁氟龙压轮



铜/钢压轮



发热芯



其他配件

